

Het zorgt voor de chloorproductie van de zoutchlorator en beschermt de stangafdekking.

Privé  
zwembaden

AYPO15009-



Scannen en ontdekken



- Directe weergave van de ORP-waarde in mV

Rx  
Cl/mV

- Instelbare uitschakeldrempel voor zoutelektrolyse-eenheden

## EENVOUDIG

- Optimaal gebruik: één functie per knop.

## VERZEKERING

- De besturingsuitgang is beveiligd tegen overbelasting door een zekering van 3 A (max. 700 W).
- Verschil tussen stop en start van de regelbare elektrolyser in mV

## GARANTIE

- Eenheid: 2 jaar garantie.


## VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



### Optimale dosering:

Controle van de zoutchloreerder om overchlorering te voorkomen. Onderhoud van de installatie (bar cover, rolluik of liner).

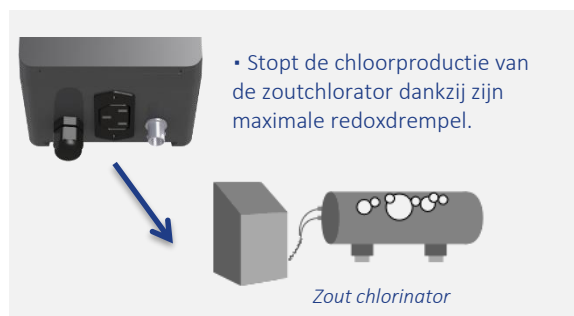

- Stopt de chloorproductie van de zoutchlorator dankzij zijn maximale redoxdrempel.

Zout chlorinator