

PROpilot pH[®] Rx



Gelijktijdige controle van pH-waarde en chloor (mV)
Voor particuliere en openbare zwembaden, geschikt voor 1 tot 2 personen / 10m³/dag

Privé
zwembaden

Spas

Openbare
zwembaden

1,5L/h = AYPO16002
3L/h = AYPO16004

- Directe weergave van pH-waarde en redoxwaarde in mV (chloor)


pH

Rx
Cl/mV

- pH-dosering: het apparaat activeert de geïntegreerde pomp



- Chlordosering: Das Gerät aktiviert eine Pumpe, einen an die Steckdose angeschlossenen Elektrolyseur oder ein Magnetventil.

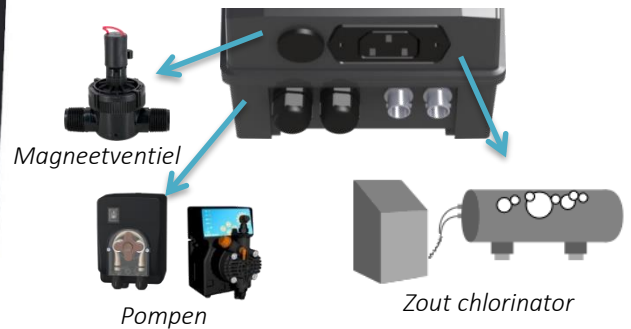

INNOVATIEF

- De PROpilot pH[®] regelt tegelijkertijd de pH-waarde en het chloor*.
- Het geeft tegelijkertijd de redoxwaarde (chloorgehalte) en de pH-waarde weer.
- De sondes zijn beschermd tegen elektrische stromen in het water.

VERZEKERING

- Volumetrisch alarm om het legen van de chemicaliëncontainer te voorkomen.
- De dosering is evenredig met de pH-waarde en de chloorbehoefte.


VOLLEDIG

- Inclusief een complete kit voor een snelle en eenvoudige installatie:



2in1 sondehouder

- Eén enkel meet- en injectiepunt.
- Sonde 100% beschermd door de sondebuis.
- Geschikt voor DN50 en DN63.
- Een winterstop vervangt de sonde in de sondehouder.
- Horizontale of verticale montage.



x 2



Scannen en ontdekken



POLIVALENT

- Voor particuliere of openbare zwembaden (1 tot 2 personen / 10m³/dag)
- Geïntegreerde pH-pomp**:
 - 1,5L/u: Privé: tot 150m³ / Openbaar: tot 100m³.
 - 3L/u: Privé: tot 280m³ / Openbaar: tot 180m³.
- Chlorering: Kies de juiste chloreringsmethode (elektrolytisch toestel, doseerpomp, magneetklep, enz.).

**Om de Redox-meting correct te laten werken, moet u ervoor zorgen dat het stabilisatieniveau in de tank niet hoger is dan 15 ppm (15mg/l).*

***Onverenigbaar met zoutzuur.*

GARANTIE

- Apparaat : 2 jaar | Sonde : 1 jaar

AvadyConnect[®] webinterface



Door de optionele AVADYCONNECT[®] COMMUNICATION KIT te installeren, maakt dit apparaat het op afstand opragen en controleren van zwembadgegevens mogelijk.



VOORDEEL Een enkel paneel om het onderhoud van al uw zwembaden te beheren. Wijzig de parameters van de unit op afstand, ontvang waarschuwingen voor een laag productniveau, historische gegevens en grafieken...

Ontdek de webinterface op www.avadyconnect.com ; ID en wachtwoord: demo

AYAC100524

AVADY POOL | 9 Chaussée Jules César · Bât 2 Porte 221 B · 95520 OSNY · France

Tel : +33 (0)1 34 48 16 03 | contact@avadypool.com | www.avadypool.com

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker ervoor te zorgen dat deze producten aan zijn behoeften voldoen.

AVADY