



Physico pH[®] CLM



Régule simultanément le pH et le chlore (ppm) Adapté aux campings, hôtels, résidences et balnéo.



AYP1218 = Sans Avady Connect
AYPA1114 = Avec Avady Connect



Scannez pour découvrir !

• Sortie **pH** :
Prise de sortie pré-alimentée
en 230 Vac



pH

• Sortie **Chlore** ou Brome :
Prise de sortie pré-alimentée
en 230 Vac



Cl PPM mg/l

• Dim panneau :
58 x 38 x 17 cm



• Équipé d'une sonde compatible avec le stabilisant

• Chambre d'analyse professionnelle
- Sonde de chlore CLM
- Sonde de pH
- Flow switch **Flw**

• Dosage du chlore : l'appareil active une pompe, un électrolyseur branché sur la prise du coffret ou une électrovanne.

PERFORMANT

- Réponse rapide de la sonde de chlore permettant de réguler de petits volumes d'eau (spas, balnéos, piscines).
- 2 paramètres mesurés précisément : le pH (de 0 à 14 pH) et le chlore (de 0 à 5 ppm).
- Sonde ampérométrique fermée (non sensible au pH) compatible avec le stabilisant (80 ppm maxi).
- Adapté aux bassins jusqu'à 1500m³.

SÉCURISÉ


- Entrées jacks pour :
 - capteurs de fin de bacs*
 - capteurs de température* (AYAC100605)



* Selon option choisie

COMPLET

- Livré avec un **kit complet** pour une installation simple et rapide :

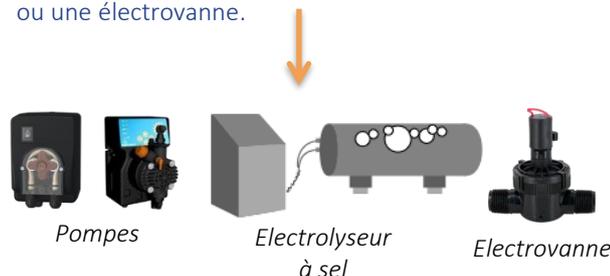

SIMPLE

- Panneau pré-assemblé, facile à fixer au mur grâce aux accessoires d'installation fournis.

GARANTIE

- Appareil : 2 ans | Sonde pH : 1 an

Interface Web AvadyConnect[®]



En installant le **KIT DE COMMUNICATION AVADYCONNECT[®] optionnel**, cet appareil permettra de consulter et piloter à distance les données liées aux bassins.



INTERÊT Un seul tableau pour gérer l'entretien de toutes vos piscines. Changez à distance les paramètres de l'appareil, recevez des alertes niveau de produit bas, historiques et graphiques des données...

Découvrez l'interface web sur www.avadyconnect.com ; ID et MDP : demo

AYAC100524