

Physico pH[®] CLM



Regulação simultânea do pH e do cloro (ppm)
Adequado para parques de campismo, hotéis, residências e spas.

Spas

Piscinas
Públicas



AYPA1218 = Sem Avady Connect
AYPA1114 = Com Avady Connect



Scan para
descobrir

• Saída de pH :
Tomada de saída de 230 Vca
pré-alimentada



• Saída de cloro ou bromo:
Tomada de saída pré-
alimentada 230 Vac




• Tamanho do painel :
58 x 38 x 17 cm



• Equipado com uma sonda
compatível com o estabilizador

• Câmara de análise profissional
- Sonda de cloro CLM
- Sonda de pH
- Interruptor de caudal **Flw**

• Dosagem de cloro: o dispositivo activa uma
bomba, um electrolisador ligado à tomada da
caixa ou uma válvula solenóide.

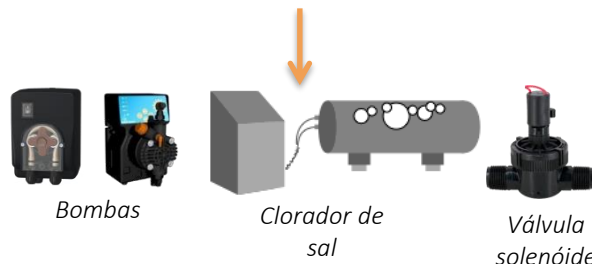

EFFECTIVO

- Resposta rápida da sonda de cloro para a regulação de pequenos volumes de água (spas, balneários, piscinas).
- 2 parâmetros medidos com exactidão: pH (de 0 a 14 pH) e cloro (de 0 a 5 ppm).
- Sonda amperométrica fechada (não sensível ao pH) compatível com estabilizador (80 ppm máx.).
- Adequado para piscinas até 1500m³.

SEGURO

- Entradas para :
 - sensores de fim de recipiente*
 - sondas de temperatura* (AYAC100605) **T°**

*Consoante a opção escolhida

COMPLETO

- Inclui um kit completo para uma instalação rápida e fácil:



SIMPLE

- Painel pré-montado, fácil de montar na parede com os acessórios de instalação fornecidos.

GARANTIA

- Dispositivo: 2 anos | Sonda de pH: 1 ano

Interfaz Web AvadyConnect[®]

Ao instalar o KIT DE COMUNICAÇÃO AVADYCONNECT[®] opcional, este dispositivo permite-lhe consultar e controlar os dados da piscina à distância.



VANTAGEM Um painel único para gerir a manutenção de todas as suas piscinas. Altere as definições dos aparelhos à distância, receba alertas de baixo nível de produto, dados históricos e gráficos...

Descubra a interface Web em www.avadyconnect.com; ID e palavra-passe : demo

AYAC100524